



Operating Condition

Max. Water Pressure : 15kg/cm² (210PSI)

Max. Rotation Speed : 100RPM

Max. Temperature : 100°C (210°F)

Media : Water

* Avoid max. pressure at max. rpm operation

Features / 특징


- Designed to be mounted inside of the cylinders on the continuous casting line.

- Body Insert Type & Full Insert Type available


- 연속주조 설비에 사용하도록 개발된 제품이며 Body 매립형과 완전 매립형이 생산되고 있습니다.

- * 최고회전수 조건에서 최고압력 사용을 피하여 주십시오.


KR7211

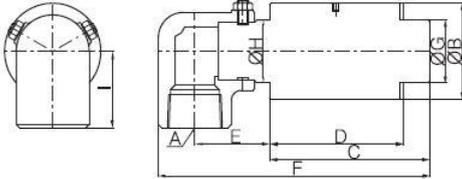

KR7201

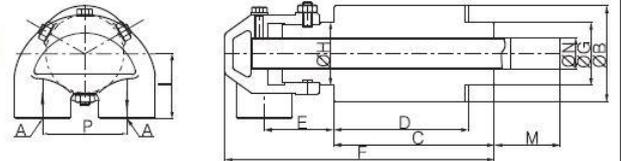

KR7205

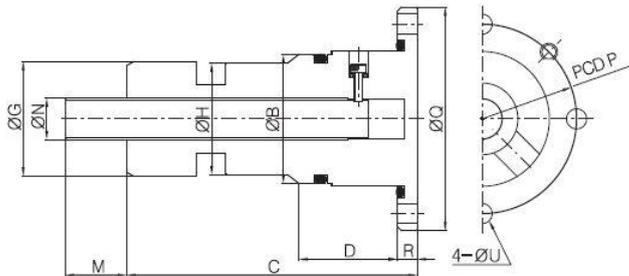

[unit : mm]

MODEL NO.	A (PT)	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	P	Q	R	U
KR7211-20A	3/4"RH	46	67	57	54.5	140.5	27	28	34						
KR7201-20A	3/4"RH	58	96.8	81	42	162.8	38	38	39	40	19	51			
KR7211-25A	1"RH	58	96.8	81	45	162.8	38	38	46						
KR7201-25A	1"RH	70	100	85	66	197	49	50	46	38	28	64			
KR7205-15A	Flange	45	101.5	33			40	39		21.5	14.5	66	78	7	7